
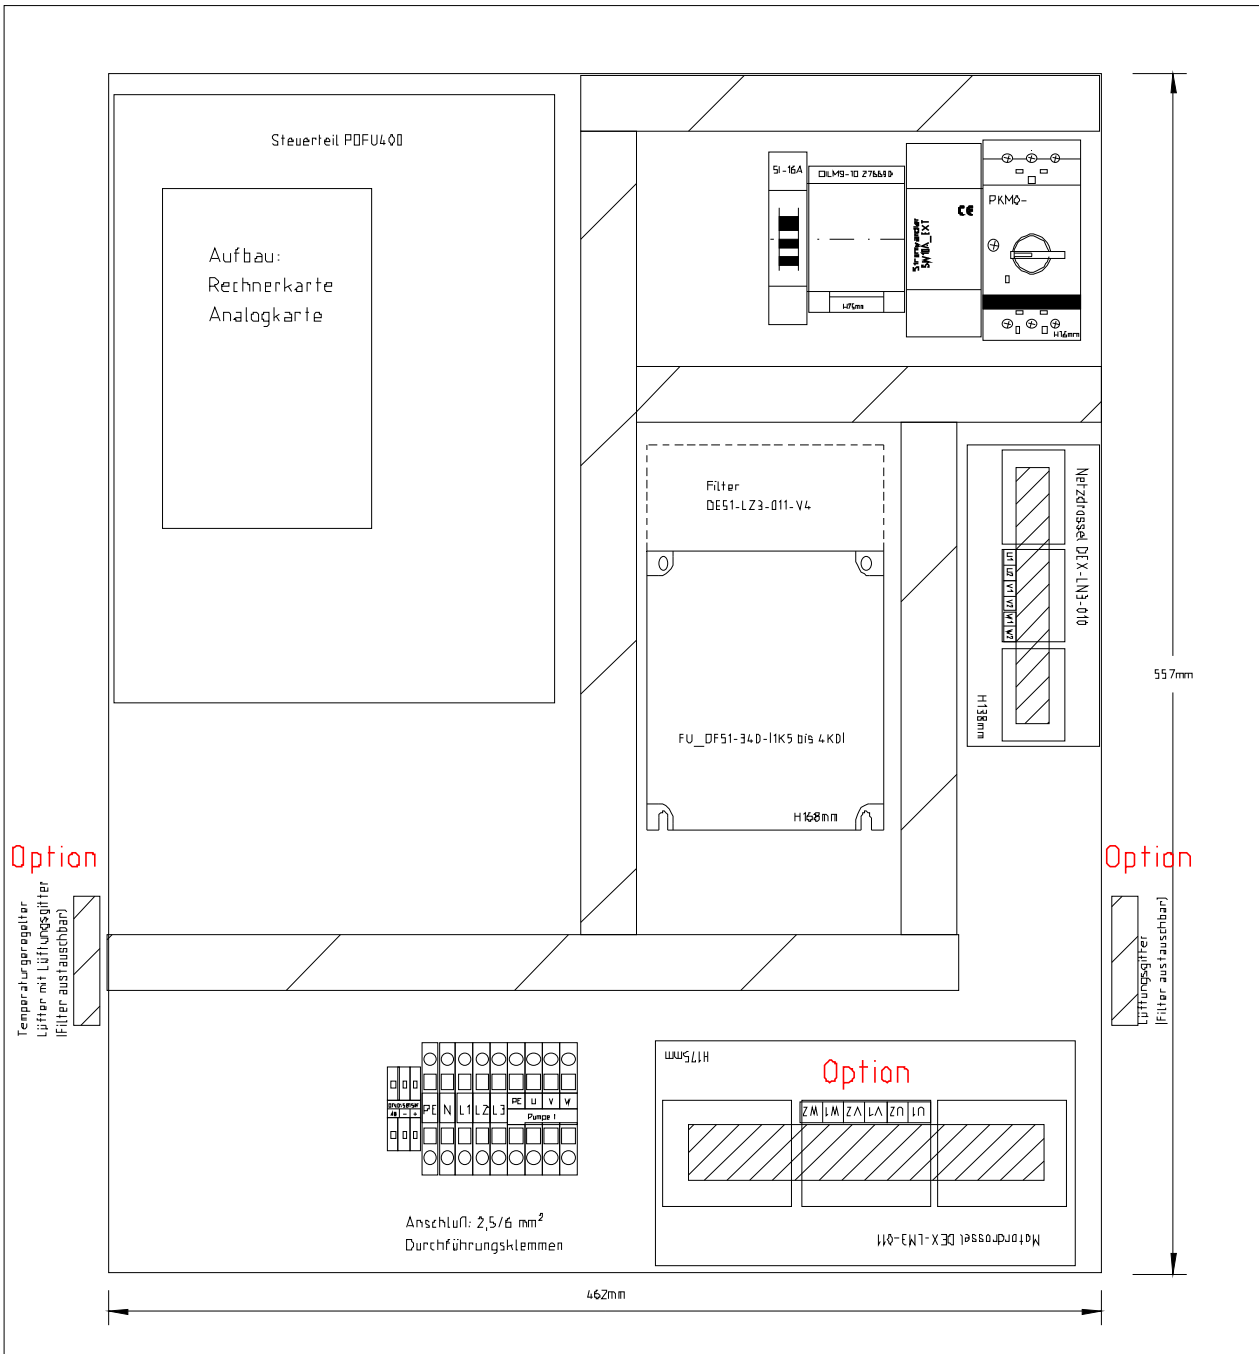
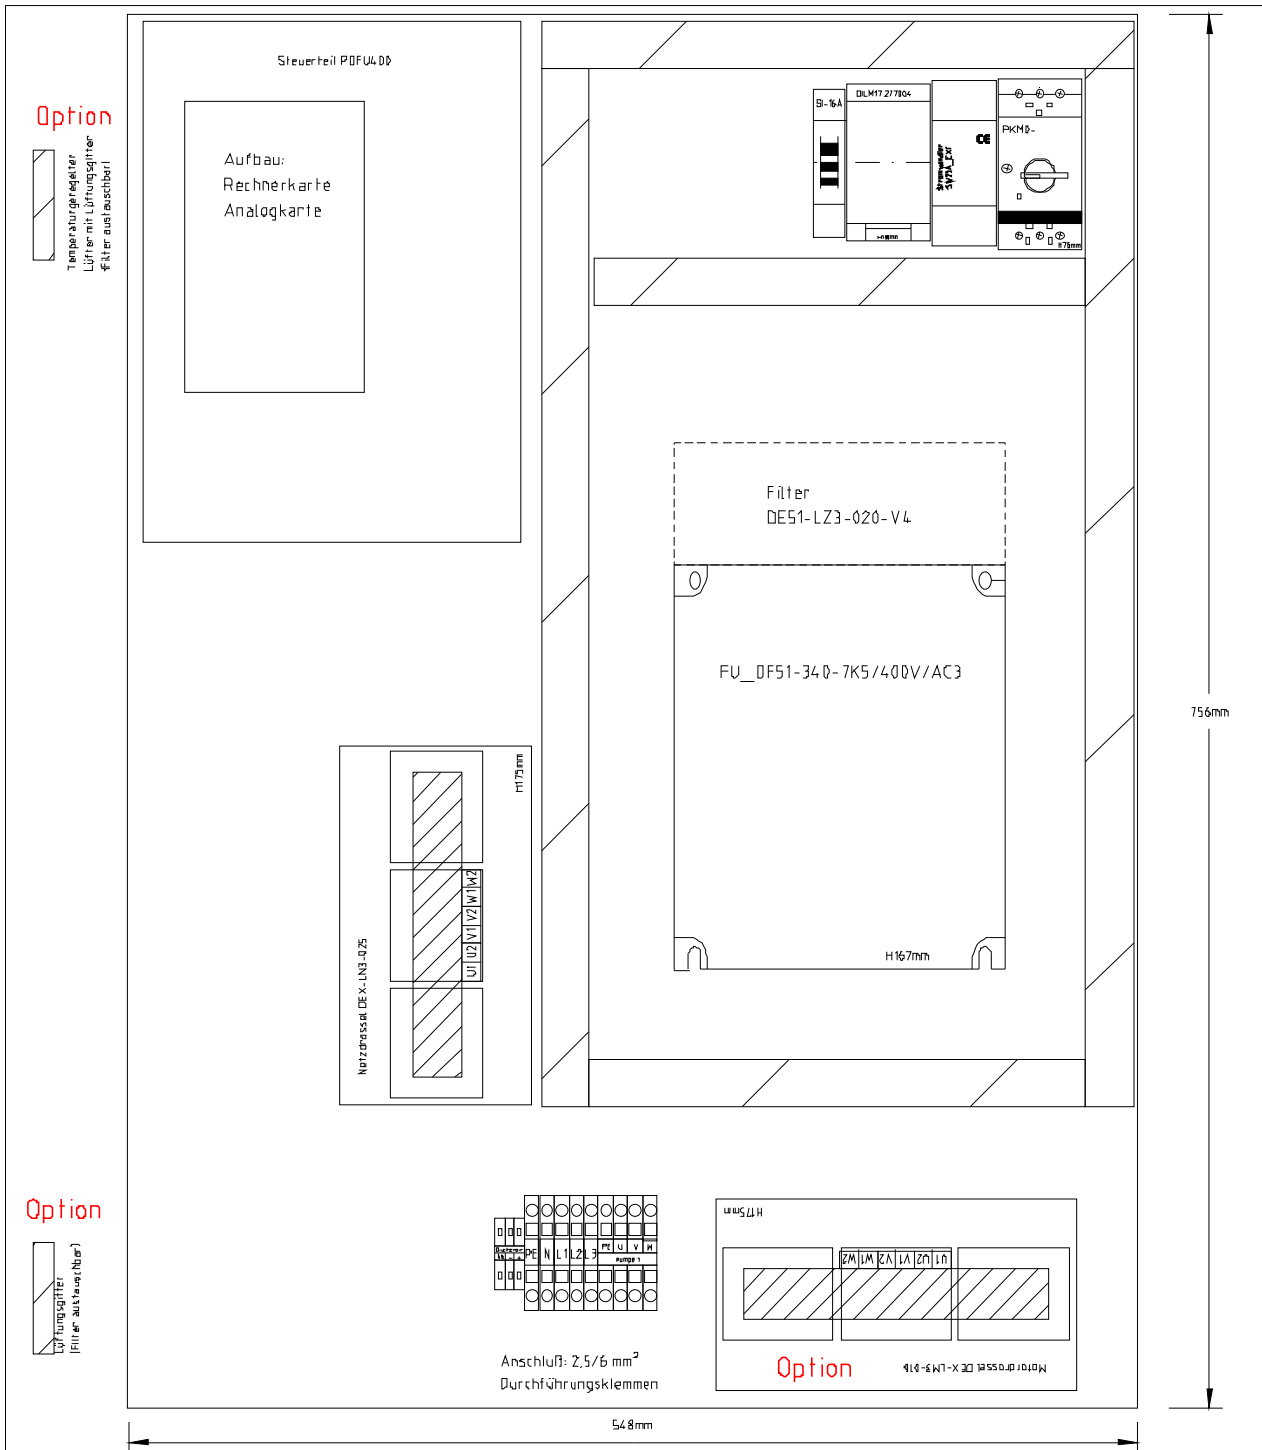



Datum: 07-06-12	Kunststoffgehäuse: PS6050, IP65 grauer Deckel, Schließzylinder X 500 mm x Y 600 mm x H 230 mm	Bis 32A keine Versicherung, ab 32A siehe Motorschutzschalteraufdruck Wir empfehlen den Einbau von FI-Schaltern	
Font: isocp.shx		Türansicht PDFU400PKM10A1X_xKW	
Maßstab: 1 : 3			
Kunde:	Montageplatte: MP 6050 X 462 mm x Y 557 mm	Technische Änderungen vorbehalten	




Type	Frequenzrichter	Bemessungsbetriebsstrom Betriebstemperatur +40°C	Bemessungsbetriebsstrom Betriebstemperatur +50°C Taktfrequenz max. 2 kHz	Netzdrossel AC dreiphasig	Funkentstörfilter AC dreiphasig	Motordrossel AC dreiphasig <b>Option</b>
PDFU400PKM10A1X_3KW	DF51-340-3K0	7,8 A	6,24 A	DEX-LN3-010	DE51-LZ3-011-V4	DEX-LM3-008
PDFU400PKM10A1X_4KW	DF51-340-4K0	8,6 A	6,88 A	DEX-LN3-010	DE51-LZ3-011-V4	DEX-LM3-011
Datum: 07-06-12	Kunststoffgehäuse: PS6050, IP65 grauer Deckel, Schließzylinder X 500 mm x Y 600 mm x H 230 mm	Bis 32A keine Versicherung, ab 32A siehe Motorschulzschalteraufdruck Wir empfehlen den Einbau von FI-Schaltern				
Font: isocp.shx		Montageplatte PDFU400PKM10A1X_xKW				
Maßstab: 1 : 3		Technische Änderungen vorbehalten				
Kunde:	Montageplatte: MP 6050 X 462 mm x Y 557 mm					



Type	Frequenzumrichter	Bemessungsbetriebsstrom Betriebstemperatur +40°C	Bemessungsbetriebsstrom Betriebstemperatur +50°C Taktfrequenz max. 2 kHz	Netzdrössel AC dreiphasig	Funktentstörfilter AC dreiphasig	Motordrossel AC dreiphasig <b>Option</b>
PDFU400PKM16A1X_7,5KW	DF51-340-7K5	16 A	12,6 A	DEX-LN3-025	DE51-LZ3-020-V4	DEX-LM3-016
Datum: 07-06-15	Kunststoffgehäuse: PS6080, IP65 grauer Deckel, Schließzylinder X 600 mm x Y 800 mm x H 300 mm	Bis 32A keine Versicherung, ab 32A siehe Motorschutzschalteraufdruck Wir empfehlen den Einbau von FI-Schaltern				
Font: isocp.shx		Montageplatte PDFU400PKM16A1X_7,5KW				
Maßstab: 1 : 3,5						
Kunde:	Montageplatte: MP 6080 X 548 mm x Y 756 mm	Technische Änderungen vorbehalten				

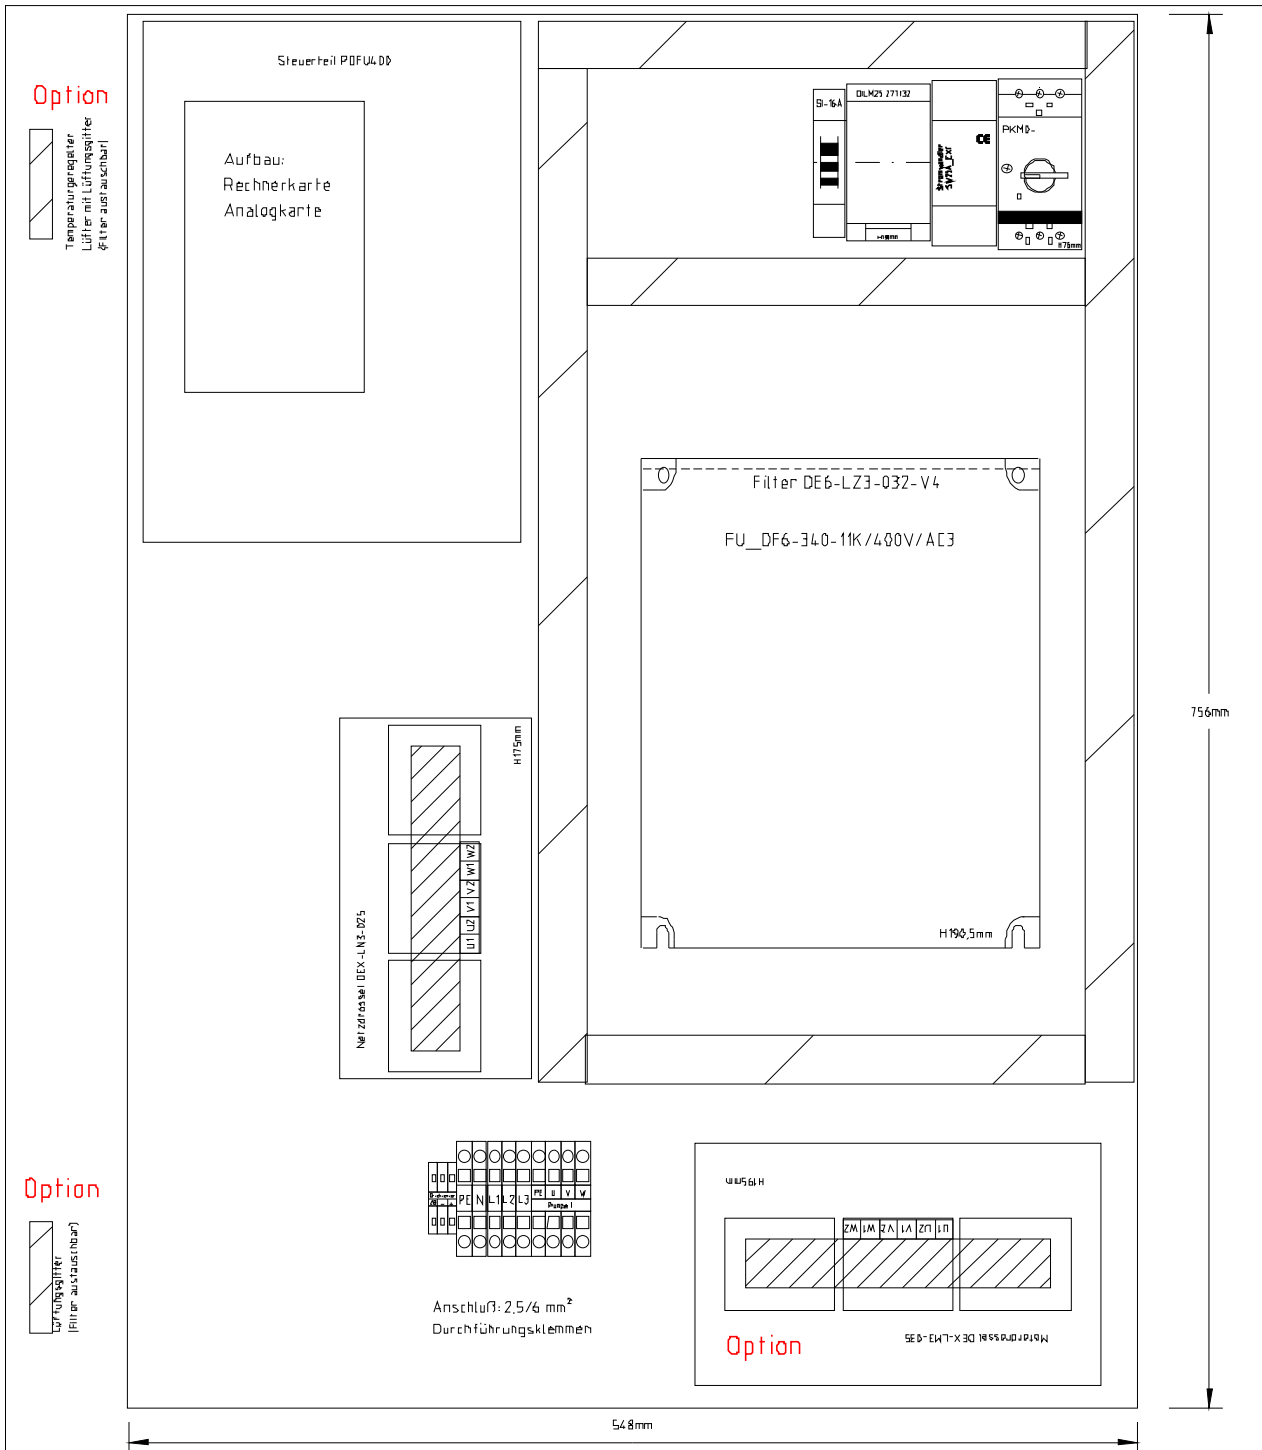


Type	Frequenzumrichter	Bemessungsbetriebsstrom Betriebstemperatur +40°C	Bemessungsbetriebsstrom Betriebstemperatur +50°C Taktfrequenz max. 2 kHz	Netzdrossel AC dreiphasig	Funkentstörfilter AC dreiphasig	Motordrossel AC dreiphasig <b>Option</b>
PDFU400PKM25A1X_11KW	DF6-340-11K	22 A	17,6 A	DEX-LN3-025	DE51-LZ3-032-V4	DEX-LM3-035
Datum: 07-06-15	Kunststoffgehäuse: PS6080, IP65 grauer Deckel, Schließzylinder X 600 mm x Y 800 mm x H 300 mm		Bis 32A keine Versicherung, ab 32A siehe Motorschutzschalteraufdruck Wir empfehlen den Einbau von FI-Schaltern			
Font: isocp.shx			Montageplatte PDFU400PKM25A1X_11KW			
Maßstab: 1 : 3,5						
Kunde:	Montageplatte: MP 6080 X 548 mm x Y 756 mm		Technische Änderungen vorbehalten			

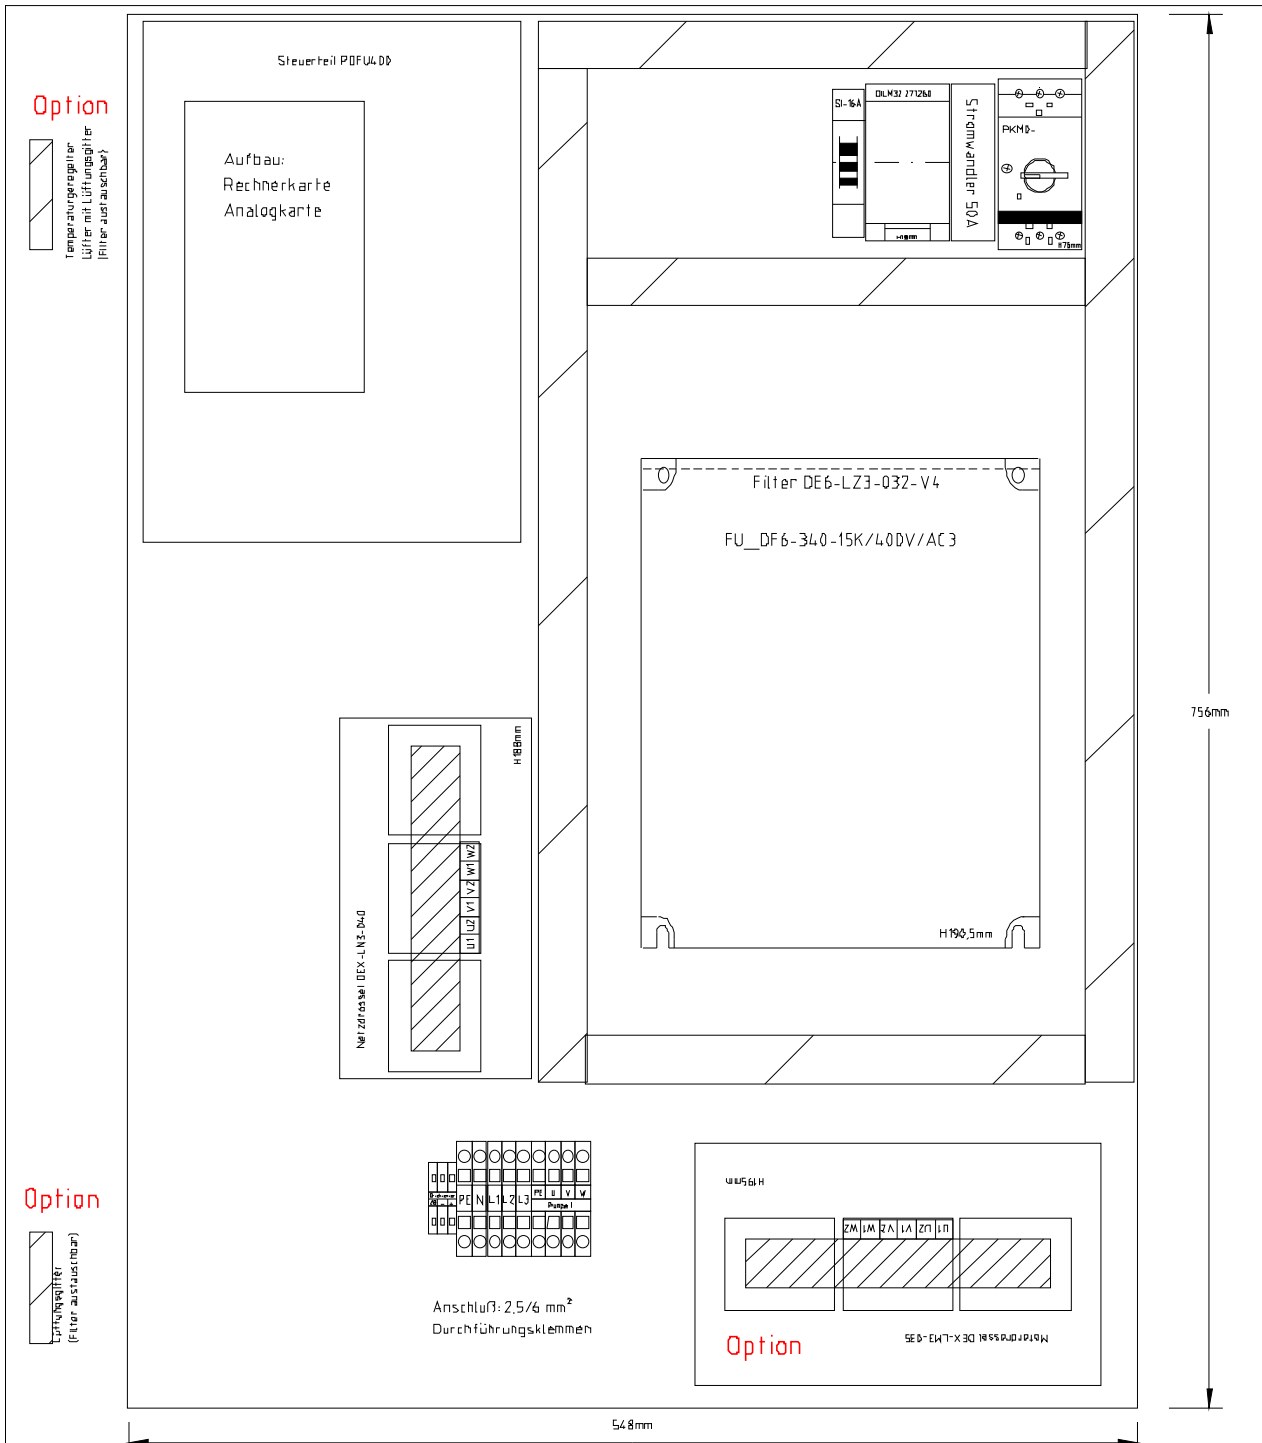

Type	Frequenzumrichter	Bemessungsbetriebsstrom Betriebstemperatur +40°C	Bemessungsbetriebsstrom Betriebstemperatur +50°C Taktfrequenz max. 2 kHz	Netzdrrossel AC dreiphasig	Funktentstörfilter AC dreiphasig	Motordrossel AC dreiphasig <b>Option</b>
PDFU400PKM32A1X_15KW	DF6-340-15K	29 A	23,2 A	DEX-LN3-040	DE51-LZ3-032-V4	DEX-LM3-035
Datum: 07-06-15	Kunststoffgehäuse: PS6080, IP65 grauer Deckel, Schließzylinder X 600 mm x Y 800 mm x H 300 mm		Bis 32A keine Vorsicherung, ab 32A siehe Motorschutzschalteraufdruck Wir empfehlen den Einbau von FI-Schaltern			
Font: isocp.shx			Montageplatte PDFU400PKM32A1X_15KW			
Maßstab: 1 : 3,5						
Kunde:	Montageplatte: MP 6080 X 548 mm x Y 756 mm		Technische Änderungen vorbehalten			

Option

Temperaturmessung  
Leistungsüberwachung  
Filter austauschbar

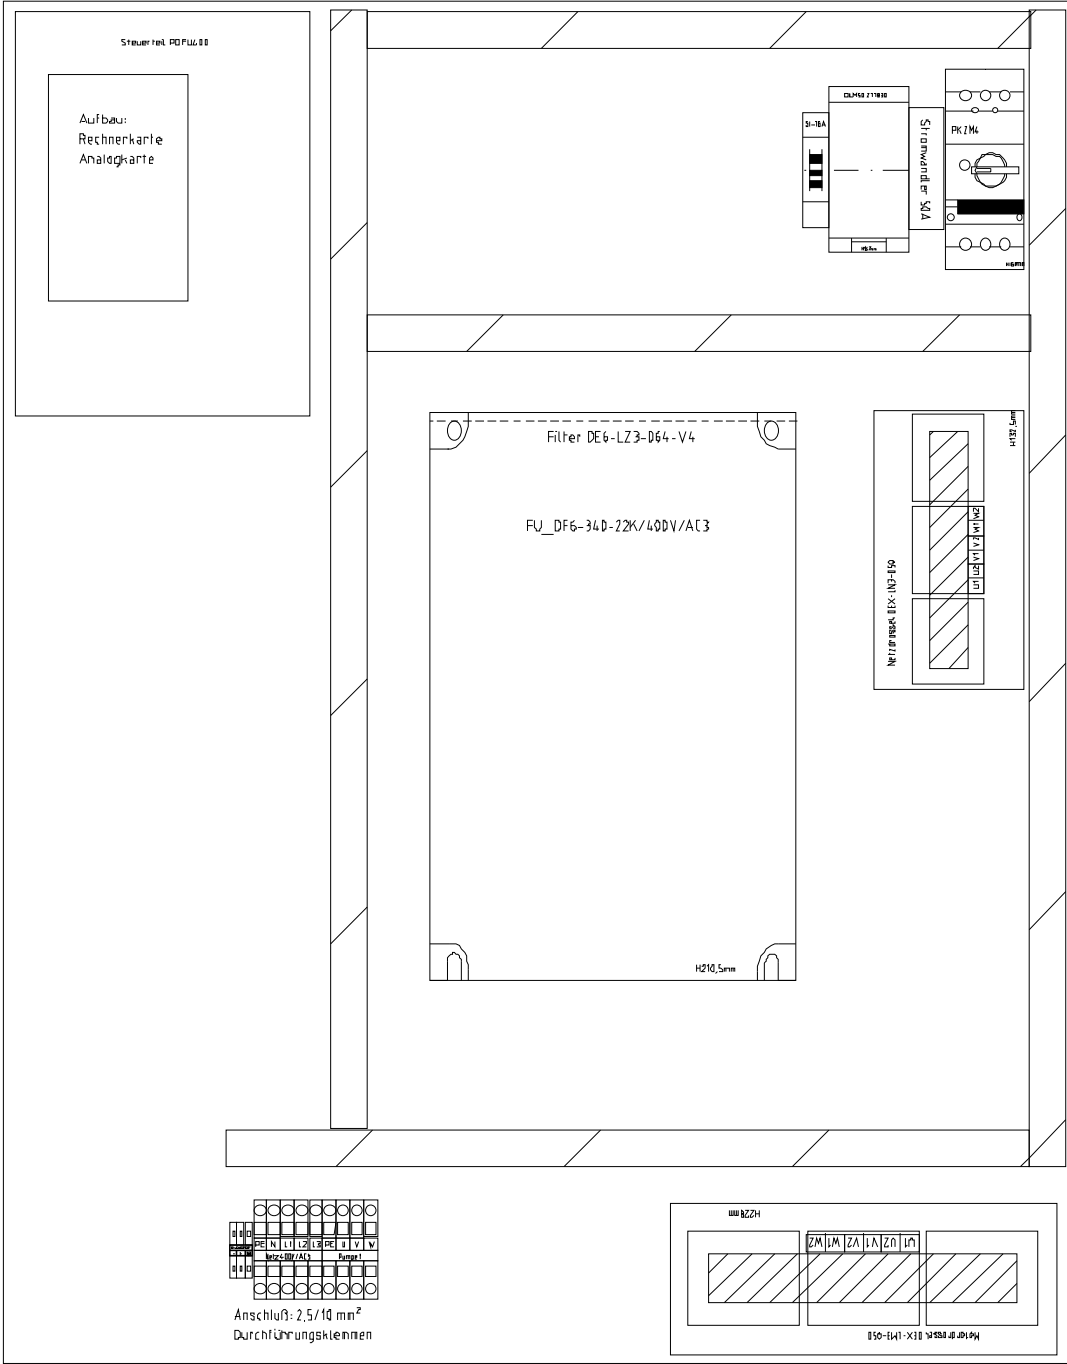


Option


Filter austauschbar

Type	Frequenzrichter	Bemessungsbetriebsstrom Betriebstemperatur +40°C	Bemessungsbetriebsstrom Betriebstemperatur +50°C Taktfrequenz max. 2 kHz	Netzdrossel AC dreiphasig	Funkentstörfilter AC dreiphasig	Motordrossel AC dreiphasig <b>Option</b>
PDFU400PKM50A1X_Z2KW	DF6-340-22K	43 A	34,4 A	DEX-LN3-050	DE51-LZ3-064-V4	DEX-LM3-050
Datum: 07-06-15	Kunststoffgehäuse: CABP1008030, IP65 grauer Deckel, Schließzylinder X 835mm x Y 1035 mm x H 300 mm	Bis 32A keine Vorsicherung, ab 32A siehe Motorschutzschalteraufdruck Wir empfehlen den Einbau von FI-Schaltern				
Font: isocp.shx		Montageplatte PDFU400PKM50A1X_Z2KW				
Maßstab: 1 : 4,5						
Kunde:	Montageplatte: MP1008 X 750 mm x Y 950 mm	Technische Änderungen vorbehalten				

Option



Temperaturmessung  
Leistungsüberwachung  
Filter austauschbar

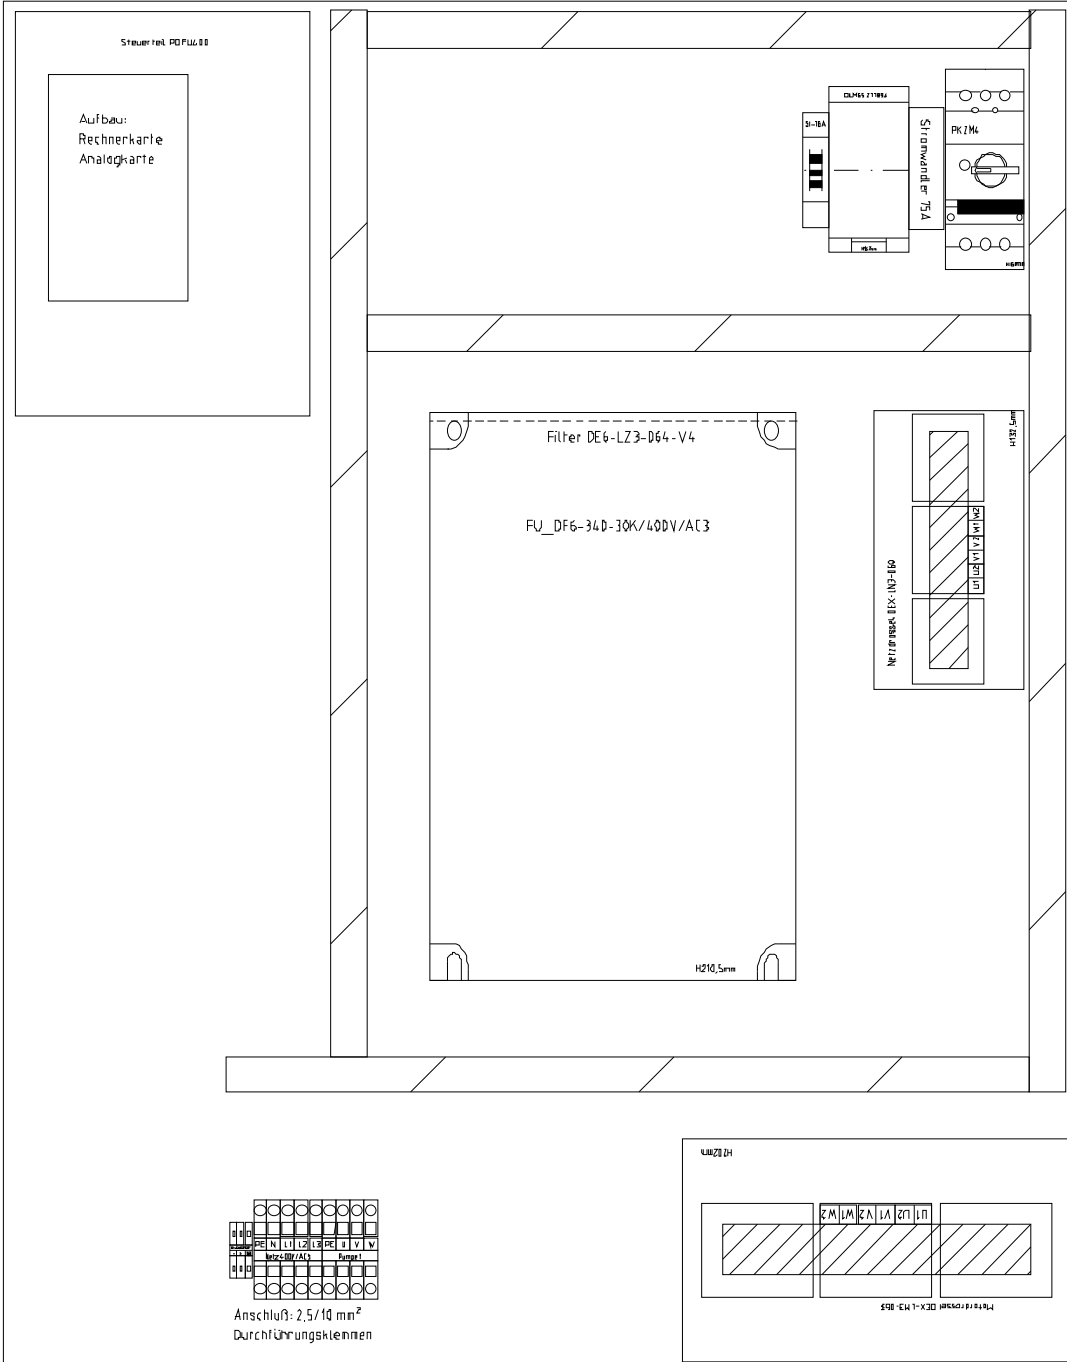

950mm

750mm

Option



Temperaturmessung  
Leistungsüberwachung  
Filter austauschbar

Type	Frequenzrichter	Bemessungsbetriebsstrom Betriebstemperatur +40°C	Bemessungsbetriebsstrom Betriebstemperatur +50°C Taktfrequenz max. 2 kHz	Netzdrössel AC dreiphasig	Funkentstörfilter AC dreiphasig	Motordrossel AC dreiphasig <i>Option</i>
PDFU400PKM58A1X_30KW	DF6-340-30K	57 A	45,6 A	DEX-LN3-060	DE51-LZ3-064-V4	DEX-LM3-063
Datum: 07-06-15	Kunststoffgehäuse: CABP1008030, IP65 grauer Deckel, Schließzylinder X 835mm x Y 1035 mm x H 300 mm	Bis 32A keine Vorsicherung, ab 32A siehe Motorschutzschalteraufdruck Wir empfehlen den Einbau von FI-Schaltern				
Font: isocp.shx		Montageplatte PDFU400PKM58A1X_30KW				
Maßstab: 1 : 4,5		Technische Änderungen vorbehalten				
Kunde:	Montageplatte: MP1008 X 750 mm x Y 950 mm					